

LCD - Halogeno



DLP - Xenon

NOVEDAD

LX 66 - 6600 Lúmenes



Conexionado
DVI-D
VGA
Video C.
S-Video
Componentes

Luminosidad : 6600 Lúmenes
Contraste : 1300:1
LCD : 3 Paneles de 1,4"
Resolucion : 1024 * 768 (Nativa) XGA
1600 * 1200 (Comprimida)
Consumo : 950 w.
Control : RS 232
Medidas : 606 L * 518 W * 252 H
Peso : 25 kg
Ruido Generado : 43 Db

LX 100 - 10000 Lúmenes



Conexionado
DVI-D
VGA
Video C.
S-Video
Componentes

Luminosidad : 10000 Lúmenes
Contraste : 1100:1
LCD : 3 Paneles de 1,8"
Resolucion : 1024 * 768 (Nativa) XGA
1600 * 1200 (Comprimida)
Consumo : 1500 w.
Control : RS 232
Medidas : 783 L * 581 W * 251 H
Peso : 36 kg
Ruido Generado : 47 Db

Roadster 20k - 20000 Lúmenes



Conexionado
Dual SD/HD SDI
DVI-D
VGA
Video C.
Componentes

Luminosidad : 20000 Lúmenes
Contraste : 1800:1
DLP : 3 Paneles de 0.95"
Resolucion : 1400 * 1050 (Nativa) XGA
2048 * 1536 (Comprimida)
Compatibilidad : PAL / SECAM / NTSC / HDTV
Consumo : 3900 w./ 15 A
Control : RS 232 / Control PC
Medidas : 814 L * 631 W * 384 H
Peso : 73 kg

Roadster 18kHD - 18000 Lúmenes




Conexionado
Dual SD/HD SDI
DVI-D
VGA
Video C.
Componentes

Luminosidad : 18000 Lúmenes
Contraste : 1600 - 2000:1
DLP : 3 Paneles de 0.95"
Resolucion : 1920 * 1080 (Nativa) Full HD
2048 * 1536 (Comprimida)
Compatibilidad : PAL / SECAM / NTSC / HDTV
Consumo : 3900 w. / 15A
Control : RS 232 / Control PC
Medidas : 814 L * 631 W * 384 H
Peso : 73 kg



NUEVO MATERIAL EN ALQUILER

NUEVO SAMSUNG VIDEOWALL MONITOR ULTRAFINO 460UT

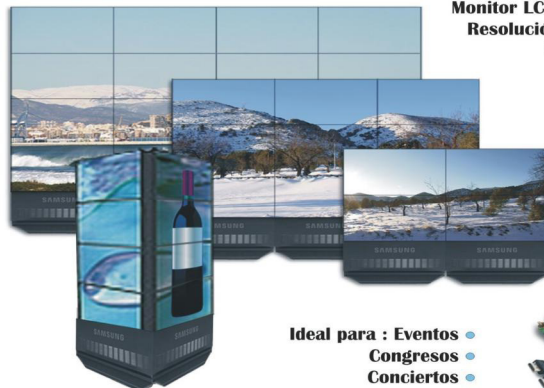

- Marco ultrafino 6,7 mm. entre monitores
- Dimensiones : 1025,7 * 579,8 * 130 mm.
- Monitor LCD profesional de 46"
- Resolucion 1366 * 768 WXGA
- Contraste de 3000:1
- Brillo de 700 cd/m2
- Consumo de 340 w.
- Colores reales
- RS232C

Ideal para :

- Eventos
- Congresos
- Conciertos
- Centros deportivos
- Centros comerciales
- Salas de Exposiciones



“ DESCUBRE EL MONITOR LFD MAS PLANO DEL MUNDO “

Electrónica



Diventix : Analog Way

Pantallas Bastidor



Diferentes medidas
Frontal y Retro / 16:9 y 3:4

Pantallas de plasma



Diferentes
soportes
Hasta de 1,80 m.

Traducción simultanea



Sistema homologado
Hasta 7 canales
Grabacion Audio
Cabinas ISO
Interpretes Simultaneos

Otros equipos



Videoconferencia

Unidad Movil - Video HD
XDCM HD

Votación UHF

Iluminación

Solicitar PVR / día