iOrder **pad** iOrder **book** iOrder **book two-side**

iOrder.1

Armarios de carga y seguridad
para tablets, portátiles y netbooks

MAS®

Descubre iOrder,

MAS te presenta iOrder.1, una gama de armarios móviles para el almacenamiento y carga de tablets, ordenadores portátiles y netbooks.
Ideales para entornos educativos y oficinas.

Tecnológico e inteligente

Respuestas óptimas en capacidad, ergonomía, carga o protección.

Seguro

iOrder.1 controla la electricidad protegiendo de sobrecargas, además su sistema de cierre evita robos.

Calidad y garantía

Fabricados en chapa de acero y acabados en pintura epoxy, iOrder.1 resiste el uso y la corrosión.

el protector móvil de tabletas y portátiles

iOrder **pad**

Armario móvil para almacenamiento y carga de tabletas

Pad es practicable por una cara. Con todas las características de capacidad, electrificación, movilidad y cierre.

iOrder **book**

iOrder **book two-side**

Armarios móviles para almacenamiento y carga de portátiles y netbooks

Book es practicable por una cara. Con todas las características de capacidad, electrificación, movilidad y cierre.

Book two-side es practicable por dos caras. A las características comunes del iOrder Book se le suman una ventilación superior y una accesibilidad total. Una auténtica aula TIC móvil.

iOrder.1: Capacidad tecnológica e inteligente

Movilidad robusta

Ventilación mediante aperturas

Aperturas laterales de transporte

Aperturas pasacables.
Almacenamiento cable de alimentación.

Cierre de seguridad

iOrder **pad**

Almacenamiento y carga de tabletas
Armario móvil de configuración estándar.

Capacidad para 36 tabletas

Organización eléctrica (6+6)

Separadores con protección anti-roces

iOrder **book**

Almacenamiento y carga de ordenadores portátiles y netbooks.
Armario móvil de configuración estándar.

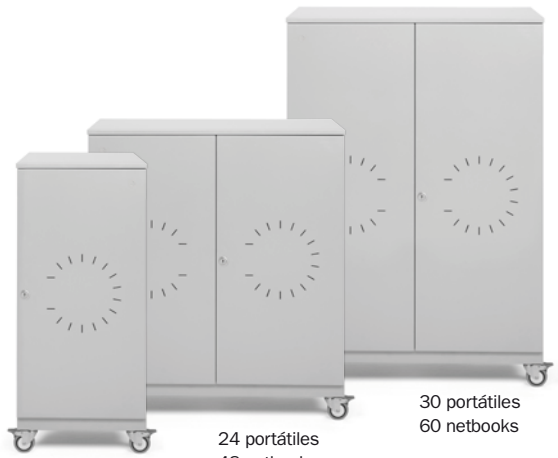

12 portátiles
24 netbooks

24 portátiles
48 netbooks

30 portátiles
60 netbooks

Organización eléctrica
Organització elèctrica

iOrder book two-side

Almacenamiento y carga de ordenadores portátiles y netbooks.
Gracias a su acesibilidad trasera y conectividad, iOrder book two-side es una completa aula TIC móvil.

Cara

Dorso con puertas practicables

Apertura posterior organizada

Contenedores en puertas

Máxima seguridad eléctrica

MMO 1050



MMO 500



MMO 1000



MMO 1300



MMT 1000



Equipamiento		iOrder pad	iOrder book one-side			iOrder book two-side
Modelos		**MMO 1050**	**MMO 500**	**MMO 1000**	**MMO 1300**	**MMT 1000**
Ruedas móviles con frenos		●	●	●	●	●
Cerradura de seguridad		●	●	●	●	●
Capacidad		36 unidades	12 unidades	24 - 36 unidades	32 - 48 unidades	24 - 36 unidades
Ventilación	Frontal	●	●	●	●	●
	Posterior	●	●	●	●	●
	Superior	—	—	—	—	●
	Inferior	●	●	●	●	●
	Estantes	●	●	●	●	●
Apertura lateral de transporte		●	●	●	●	●
Sistema de enchufes organizado		●	●	●	●	●
Apertura posterior		—	—	—	—	●
Contenedor de almacenaje		—	—	—	—	●
Protección carril DIN		—	—	—	—	●
Toma tierra de seguridad		●	●	●	●	●
Alimentació		12 unidades	12 unidades	24 unidades	36 unidades	24 unidades
Regletas múltiples* de 6 tomas “schucko”		●	●	●	●	●
Magneto térmico		●	●	●	●	●
Diferencial		—	—	—	—	●
Sistema de seguridad en caso de sobrecargas potenciales		—	—	—	●	●
Protector sobre tensiones permanente		—	—	—	—	●

* Conforme Directiva 2006/95/CE Real Decreto 7/1988 con cablejado con certificación CE

Interruptor magnetotérmico automático, para MMO: 2 Polos; 16 Amperios; 6KA; Curva C (protección estándard)
Apto para protección de sobrecargas y cortocircuitos.

Principio de funcionamiento
· Al levantar la palanca en posición ON, los contactos móviles se desplazan hacia los contactos fijos para establecer una conexión segura.
· Cuando el cortocircuito protegido contra cargas excesivas sufra una sobrecarga, el bimetal se deslizará forzando el disparo de la leva mecánica separando el contacto móvil del fijo, abriéndose así el circuito.
· Cuando el circuito protegido contra cortocircuitos detecte un defecto de este tipo, la bobina magnética obligará a la desconexión instantánea del aparato, abriéndose así el circuito.
· El interruptor puede cortar y cerrar corrientes que sean iguales o inferiores al valor de su máximo poder de corte.
· La duración mecánica y eléctrica del aparato es muy superior a las 4000 maniobras que indica la norma.

Interruptor Diferencial: 2 Polos; 40 Amperios; 30Ma; AC-6KA-DB Según norma UNE-EN 61008-1 (IEC-61008-1)

Principio de funcionamiento
· Cuando la fuga a tierra de la red eléctrica excede del valor especificado o cuando una persona recibe una descarga eléctrica, el interruptor diferencial abrirá el circuito muy rápidamente garantizándose así la seguridad de las personas y de todos los equipos eléctricos.

Afores s/n (Camí de Vall-llosera) · E-08550 Hostalets de Balenyà (Barcelona - Spain) · Tel.: 34 938 898 411 · Fax: 34 938 898 286 · e-mail: mas@mas-office.com
www.mas-office.com

globus.es 02/2017