



ETS-230/WS

Diseño particularmente delgado
Columnas acústicas para megafonía,
en recintos perfilados de aluminio, con la parte
superior y las placas inferiores de aluminio.

Línea de 100 V

Selector de potencia de 5 niveles


2x rosca M6

Rejilla metálica frontal

Entregada con soportes de montaje

Conexión por cable, 2 conductores

Aluminio

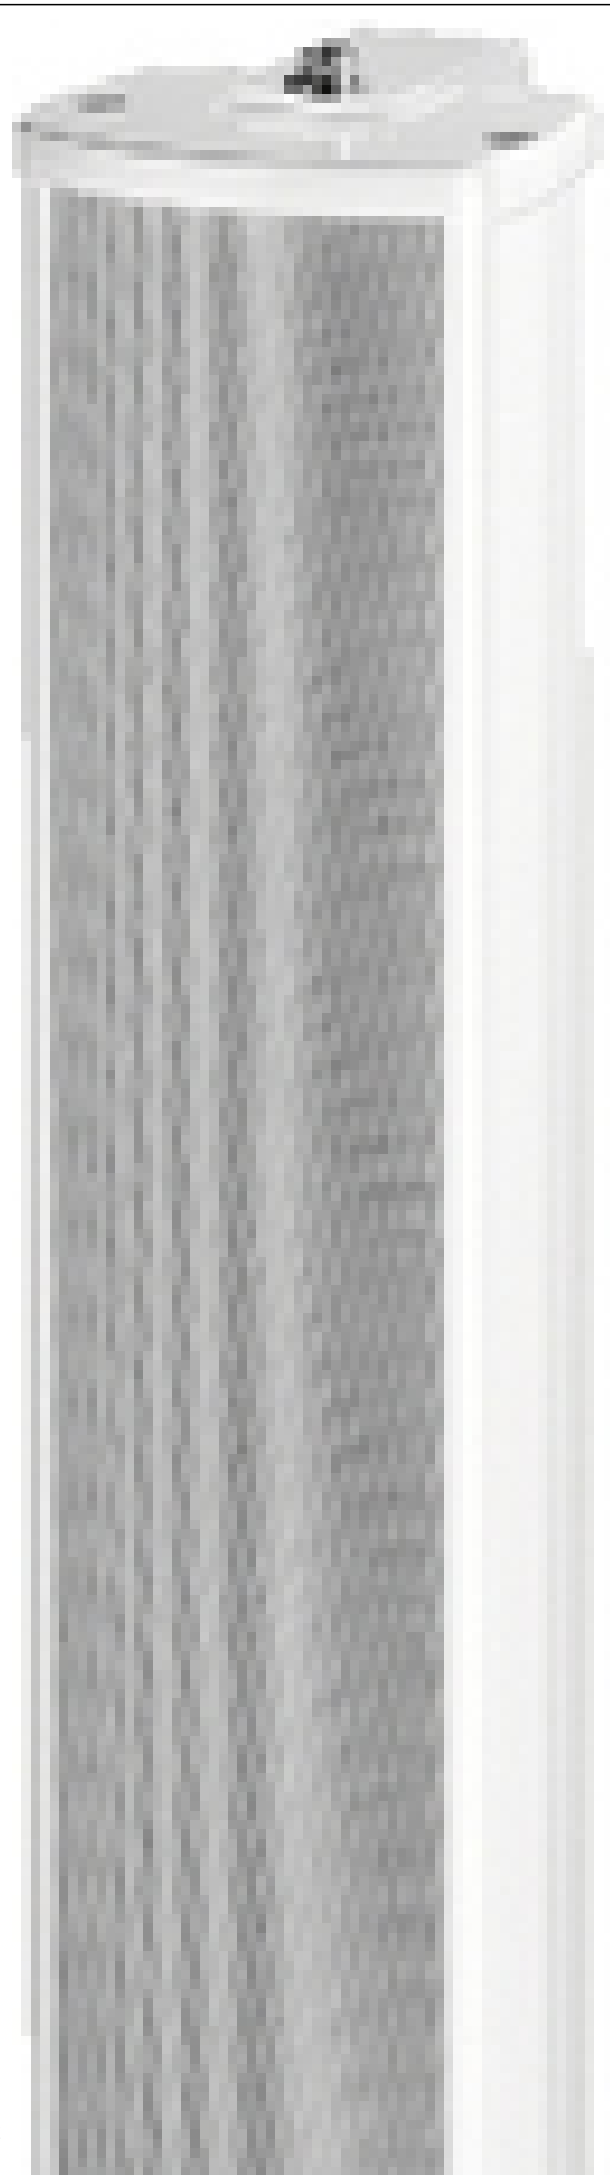

ESPECIFICACIONES

Banda pasante	200-14.000 Hz
Número de altavoces	8
Potencia nominal	30/15/7,5/3,75 W _{RMS}
Presión son. media (1W/1m)	95 dB
Dimensiones	105x687x85 mm
Peso	4,1 kg

Monacor España S.A.
©2012